


Versione	Simbolo	Tipo
Raccordo diritto ad innesto rapido		V59



Serie di raccordi ad innesto rapido con valvola di intercettazione, non permette il passaggio del fluido quando il tubo è disinserito.

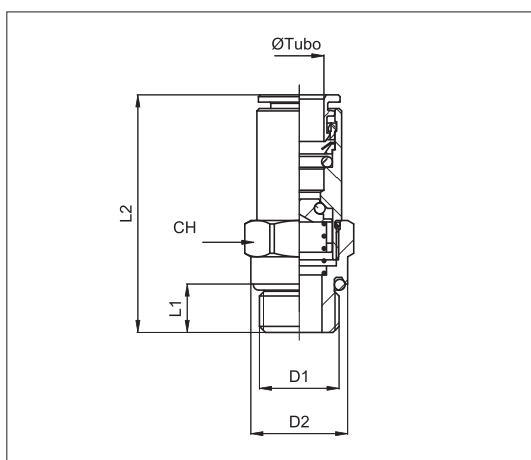

Codice	Articolo	øe Tubo	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	CH
024470	V590618	6	1/8"	13,5	5	27	12
024471	V590614	6	1/4"	16	6,5	27	12
024472	V590818	8	1/8"	13,5	5	27,5	13
024473	V590814	8	1/4"	16	6,5	27,5	13

Caratteristiche tecniche	
Fluido	Aria compressa
Pressione	Max. 10 bar
Temperatura	-20 °C ÷ + 70°C
Filettature cilindriche	UNI - ISO 228 / 1 (BSP)
Tubi di collegamento	Nylon, poliuretano e Rilsan calibrati.
Tolleranze tubi	± 0,05 mm
Materiali	Corpo e estrattore: Ottone nichelato Valvola: Ottone Pinza a graffaggio: Acciaio Inox Guarnizioni: Gomma nitrilica (NBR)