

Filtri per pompe a vuoto


Questa serie di filtri è stata appositamente costruita per poter operare in condizioni di vuoto praticamente assoluto.

Ogni filtro viene collaudato singolarmente per verificarne la tenuta al vuoto e i trattamenti superficiali adattati sono in grado di preservarne l'integrità nel tempo.

Le cartucce filtranti sono intercambiabili con quelle normalmente impiegate in questo settore.

Il settore filtrante è in poliestere pieghettato ottenuto con la stessa tecnica di quello in carta trattata con potere filtrante di circa 3/4 micron sufficiente a garantire in condizioni normali di lavoro la protezione delle pompe generanti il vuoto. Le cartucce filtranti devono essere sostituite quando risultano intasate o avariate e il loro ricambio è facilitato dal sistema di chiusura del filtro.

Oltre ai filtri illustrati sono disponibili su richiesta filtri con dimensioni speciali, con bocchettoni di entrata e uscita diversi dai normali e con cartucce filtranti in materiali diversi per particolari esigenze.

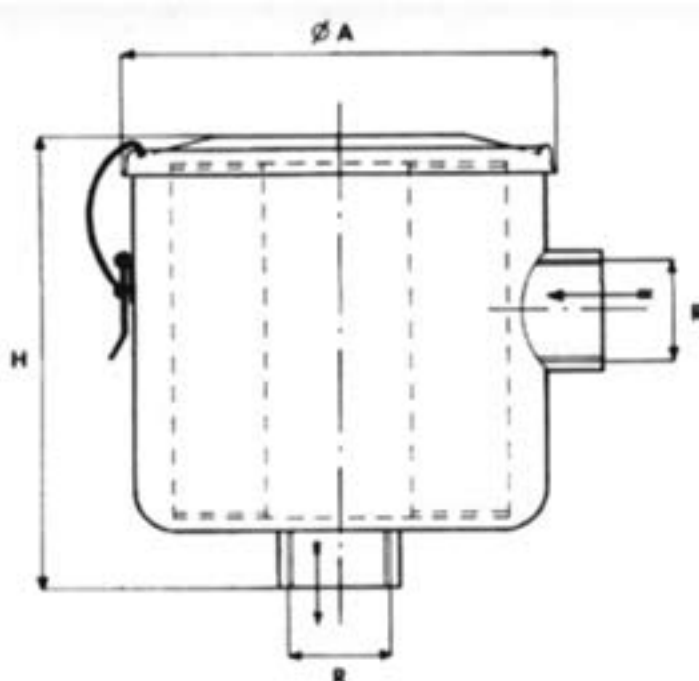

ARTICOLO	PORTATA MAX LT/MIN	R	A	H	PESO KG	CARTUCCIA RICAMBIO ART.	ØE	ØI	H
	400	G 3/8"	79	76	0,260	AS35036	51	23	57
	600	G 3/4"	101	86	0,550	AS35035	64	38	68
	600	G 1/2"	101	86	0,550	AS35035	64	38	68
	1400	G 1.1/4"	135	96	0,950	AS35034	98	60	71
	2400	G 1.1/4"	173	156	1,700	AS35028	125	64	125
	3200	G 1.1/2"	173	186	2,000	AS35029	125	64	125
	5000	G 2"	201	258	3,700	AS35016	149	88	221
	5000	G 2.1/2"	201	258	3,850	AS35016	149	88	221
	11000	G 3"	290	445	23,000	AS35018	198	103	365
	20000	G 4"	340	575	33,000	AS35020	242	132	485