

Esecuzioni			
Versione	Simbolo	Codice	Articolo
1/8" Unidirezionale		030133	V450018U
1/4" Unidirezionale		030123	V450014U
3/8" Unidirezionale		030124	V450038U
1/2" Unidirezionale		030134	V450012U
1/8" Bidirezionale		030135	V450018B
1/4" Bidirezionale		030136	V450014B
3/8" Bidirezionale		030137	V450038B
1/2" Bidirezionale		030138	V450012B




Serie di valvole di blocco disponibili nelle versioni unidirezionale e bidirezionale.

Se montate in coppia su un cilindro in caso di diminuzione improvvisa della pressione di pilotaggio ne bloccano il movimento.

Varianti	Sigla
Con pulsante a filo di sblocco manuale	K

Nota: Ordinare separatamente l'occhiello da abbinare alla valvola (R35 - RT28 - C23 - O25)

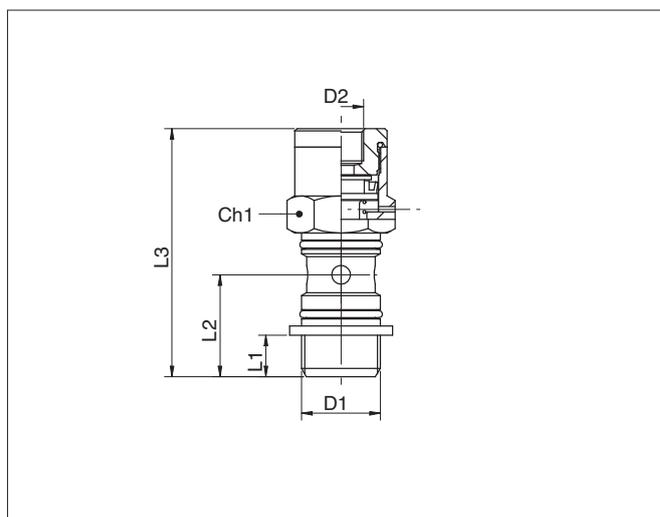

Versione	L ₁	L ₂	L ₃	D ₁	D ₂	CH ₁	CH ₂
1/8"	6	15,5	42	1/8	M5	13	8
1/4"	8	18,5	47	1/4	M5	17	8
3/8"	9	21	53,5	3/8	1/8	20	14
1/2"	10	24,5	60	1/2	1/8	25	14

Caratteristiche tecniche							
Fluido	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione.						
Pressione	max 10 bar						
Temperatura	-5 °C ÷ 70 °C						
Portata Nmin	Unidirezionali	1/8" = 400	1/4" = 680	3/8" = 1300	1/2" = 2030		
	Bidirezionali	1/8" = 630	1/4" = 930	3/8" = 2000	1/2" = 2500		
Materiali	Corpo:	Ottone nichelato					
	Pistone:	Acciaio INOX AISI 304					
	Molla:	Acciaio INOX AISI 302					
	Guarnizioni:	Gomma nitrilica (NBR)					